

4000 SERIES TELESKOPLASTARE

4013

Kapacitet

Maximal lyftkapacitet	4,000 kg
Kapacitet vid full höjd	4,000 kg
Räckvidd horisontalt	9.20 m
Last vid maximalt djup	1,300 kg
Lyfthöjd	13.00 m
Räckvidd vid fullhöjd	1.85 m
Brytkraft med standardskopa	70 kN
Släp/bogsering	5,000 kg
Redskapsfästets tipp & lastomfång	142°

Dimensioner

A. Maskinens höjd	2.45 m
B. Maskinens bredd	2.38 m
C. Hyttens bredd	0.89 m
D. Spårvidd	1.92 m
E. Hjulbas	2.85 m
F. Längd t.o.m. framhjul	4.60 m
G. Längd t.o.m. redskapsfästet	6.00 m
H. Markfrigång	0.42 m
I. Svängradie enbart hjul	3.80 m
J. Svängradie med lastgafflar	5.35 m
Maskinens vikt	11,800 kg

Motor & Transmission


Dieselmotor Perkins Model 1004-42 (2200 varv/m)	60 kW
Optional Dieselmotor - Perkins Model 1004-40T Turbo (2200 varv/m)	74.5 kW
Körhastighet ettans växel	5 km/h
Körhastighet tvåans växel	10 km/h
Körhastighet treans växel	25 km/h
Körhastighet fyrans växel ¹	35 km/h
Transmission	Powershift
Drivning	4 x 4 x 4
Antal växlar (fram/back)	3 / 3 (4 / 4)
Backtagningsförmåga	45%
Styrning	4-hjuls, framhjuls & krabb
Bromsar	Multiskivor
Hydrauliksystem	Kolvtyp 132 L/min
Dieseltankens volym	140 L
Motorolja	7.9 L
Kylsystem	19.7 L
Hydrauliksystemets volyminnehåll	160 L
Däck	405/70 - 24

¹ Endast med turbotillvalet.


Vissa valmöjligheter eller landsstandarer kommer att öka vikten. Specifikationer kan ändras för att möta landsstandarer eller vid tillförande av utrustningstillval.



JLG MODEL 4013

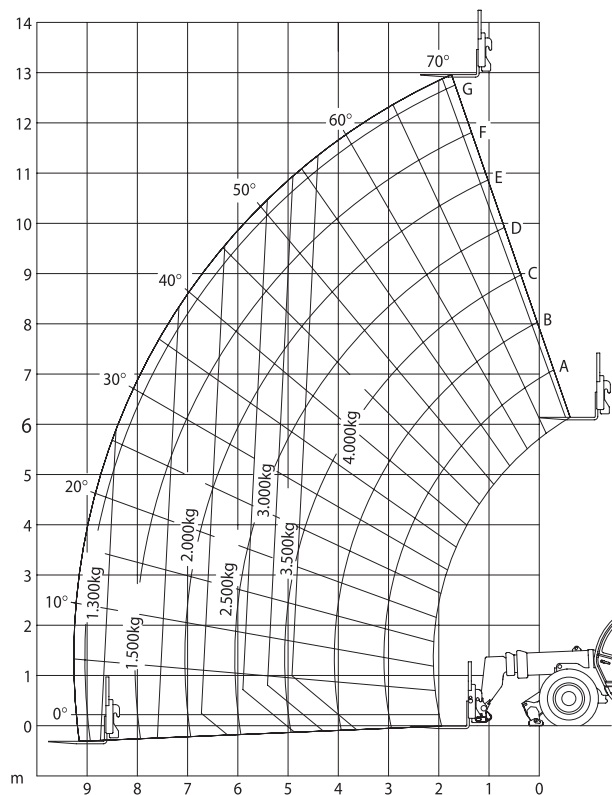

JLG MODEL 4013

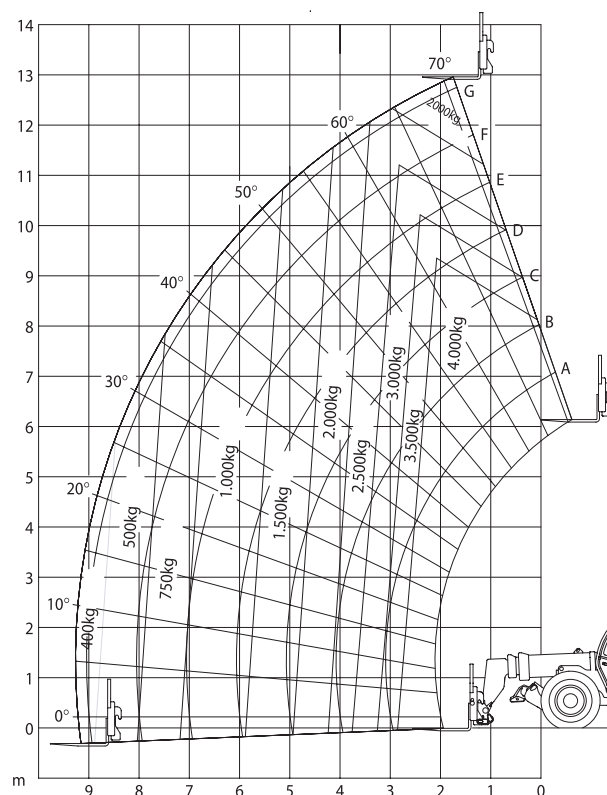

Frame levelling device activated.
Complies with EN1459 - Annex B

