



SCANDO 10/32

Teknisk data

Kapacitet:

Lastvikt	1000kg/12pers
Hastighet	40m/min
Max lyft höjd	150m

Korgdimension:

Innermått bredd x längd	1,5m x 3,2m
Innermått höjd	2,55m
Dörröppning	1,49m x 2,0m

Elektrisk data:

400V

50Hz


Ansluten effekt	2 x 7,5kw
Strömåtgång vid drift	26kVA
Startström	200A
Avsäkring	63A
Anslutnings kabel	16mm
Anslutnings handske	Cee 463-6

Vikter:

Korg och basenhet exkl motvikter	2670kg
Enbart korg med 2 motorer	1360kg
Mastsektion	130kg

Transport dimension:

Mastsektions längd	1508mm
Basenhet inkl inhängnad:	
Längd	3,65m
Bredd	2,59m
Lägsta transporthöjd	3,2m

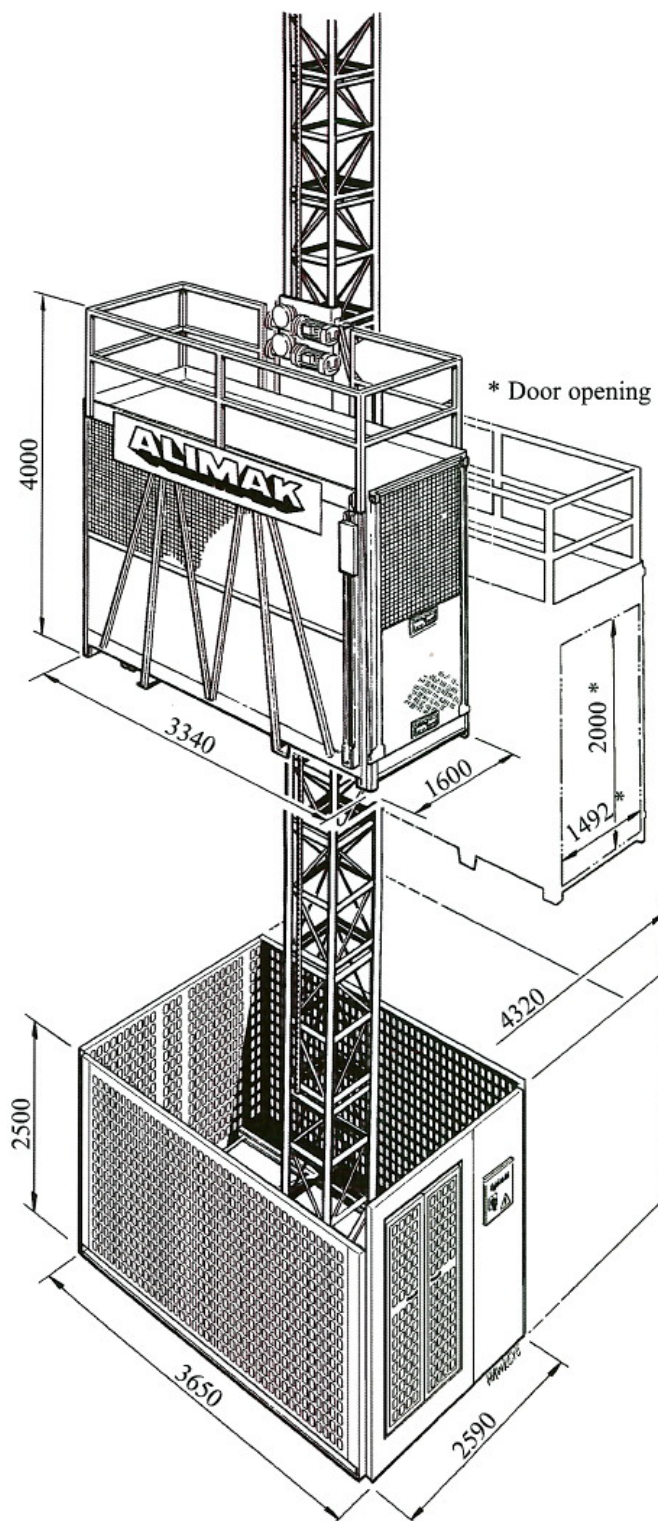



Transport:

På lastbil


Montering:

Hissen skall vid användande som bygghiss vila på ett betongfundament lagt på orörd fast mark eller återfyllnadsmassor av makadam. Totalvikt för hissen och fundament 5300kg + 150kg/mastsektion på en yta av 2,6 x 4,0m. Marktoleransen på planhet på packad grusbädd 5mm på bäddens diagonal.

SCANDO I 10/32

Statisk last P på plattan (approximativt):

Addera lastkapacitet, egenvikt av basenhet, motvikt (om sådan förekommer) samt hissmastens egenvikt.

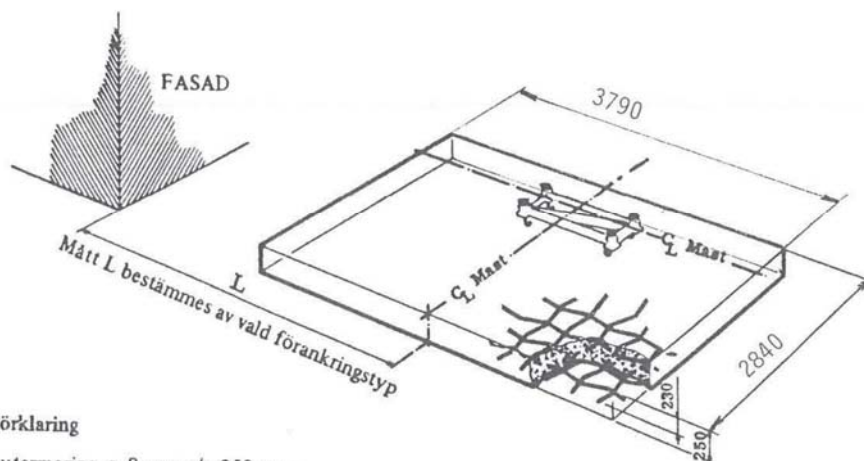


Förklaring

Rutarmering $\varnothing$ 8 mm c/c 250 mm.
Ingjutningsgodsets krokar skall omsluta rutarmeringen.

Betongvolym: 2,7 m³

Max. tillåten avvikelse från angivna skruvavstånd = $\pm$ 5 mm.

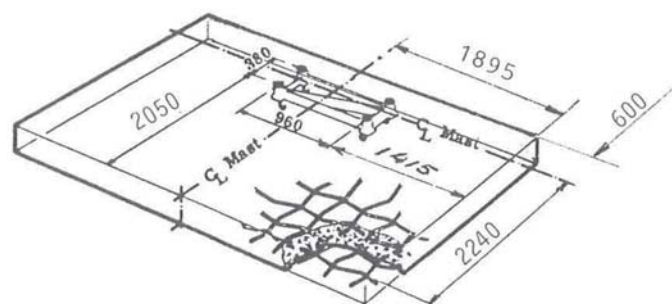

Drift o Skötsel:

Smörjning enligt separat smörjschema. Kontrollera att strömmen bryts när bommen lyftes. Gräns och topplägesbrytaren får ej kärva. Se upp under drift så att matar- och manöverkabel blåser in i maskineriet. Om det uppstår brott på dessa skall de bytas ut. De får ej skarvas.